

НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕКОДЕРА КАОН KCF-SA700PCO

1. Подключите антенный кабель в разъем на задней панели декодера (ANT IN).



2. Соедините декодер и телевизор HDMI кабелем.



3. Вставьте до упора SMART-карту в разъем на передней панели декодера чипом вверх.




4. Подключите декодер к сети питания и включите его с пульта дистанционного управления.




5. Если декодер уже был настроен, нужно сбросить его до заводских установок.

- Нажмите кнопку «MENU» на пульте ДУ.
- Выберите пункт «Системные установки», введите код защиты «0000» и нажмите «OK».
- Выберите пункт «Заводские установки» и нажмите «OK»

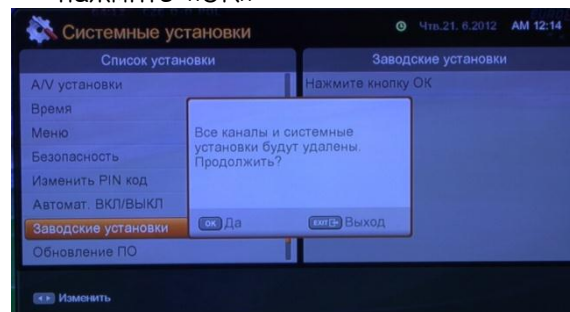


6. Теперь нужно провести настройку каналов.

- Выберите язык меню, аудио – дорожки и субтитров.
- Выберите формат изображения (по умолчанию 16X9).
- Выберите ваш часовой пояс.
- Выберите автоматический тип поиска каналов и введите данные указанные ниже:

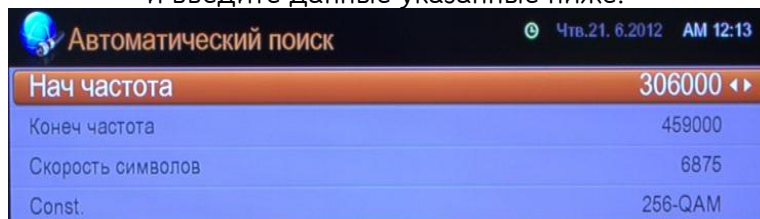

7. Сохраните найденные каналы, нажав «OK».

ОШИБКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



НЕТ СИГНАЛА ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

- Проверьте целостность кабеля.
- Проверьте правильность и плотность подключения кабеля к декодеру.

НЕТ СИГНАЛА НА ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ

- Сбросьте настройки декодера до заводских и выполните ручной поиск каналов ещё раз.
- Перезагрузите декодер (выключите и включите его).

НА ЭКРАНЕ ВОЗНИКАЕТ НАДПИСЬ «ПРОБЛЕМА С КАРТОЙ – ПРОВЕРЬТЕ»

- Проверьте, правильно ли установлена SMART-карта в декодер.

Если ошибки сохраняются используйте инструкции на сайте dom.ru или обратитесь в службу технической поддержки по номеру 8 800 333 7000